

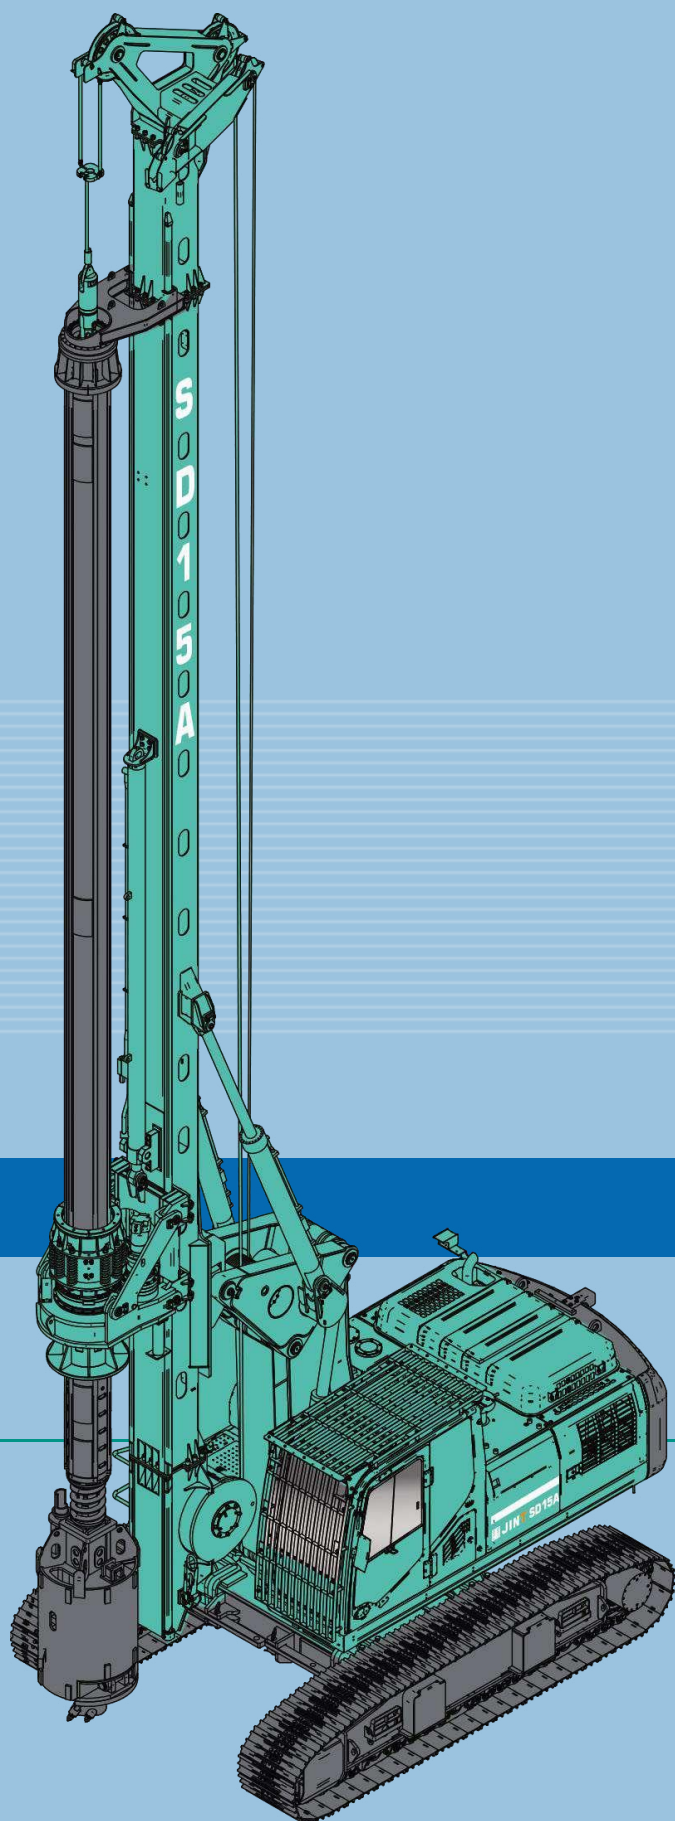


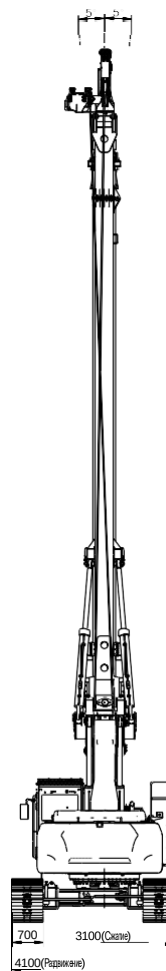

SD15A



**Многофункциональная
буровая установка**

Технические характеристики

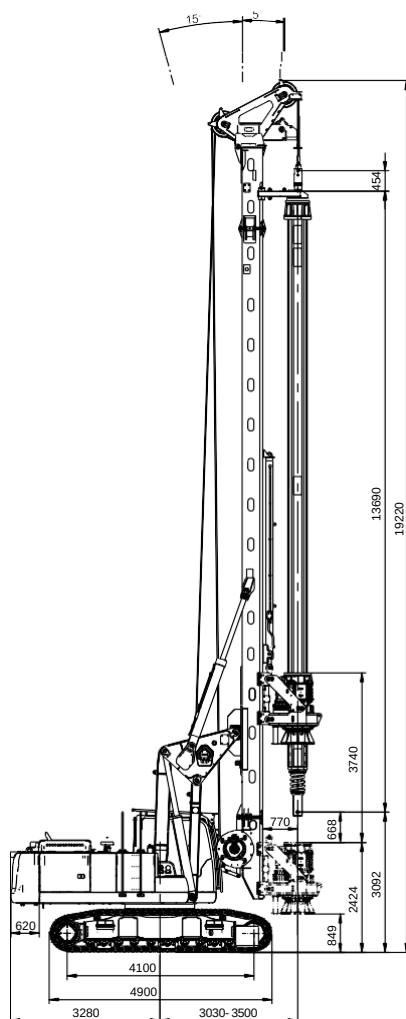

Модель		SD15A
Высота мачты (мм)		19220
Эксплуатационная масса (стандартные буровые инструменты)(кг)		53000
Максимальный диаметр бурения (мм)		1500
Максимальная глубина бурения(м)		4-44/5-56
Надстройка		JS50
Двигатель		QSB7/EuroIII
Мощность двигателя (кВт@об/мин)		150@2050
Расход гидравлической системы (л/мин)		2 × 230
Давление гидравлической системы (МПа)		34.3
Емкость топливного бака (л)		470
Емкость бака гидросистемы (л)		320
Раздвижная ходовая часть		JT45A
Ширина гусеницы (мм)		700
Длина гусеницы (мм)		4900
Ширина гусеничной тележки(сжата/раздвинута) (мм)		3100/4100
Усилие (кН)		280
Скорость движения (км/ч)		1.5

Вращательно-буровая головка	
Крутящий момент (кН·м)	150
Скорость вращения (об/мин)	10~30
Главная лебедка	
Макс. тяговое усилие одной линии (кН)	160
Диаметр троса (мм)	26
Макс. скорость подъема (м/мин)	60
Вспомогательная лебедка	
Тяговое усилие одной линии (кН)	50
Диаметр троса (мм)	18
Макс. скорость подъема (м/мин)	35
Система подачи	
Ход цилиндра (мм)	3800
Усилие подачи (кН)	160
Усилие тяги (кН)	180

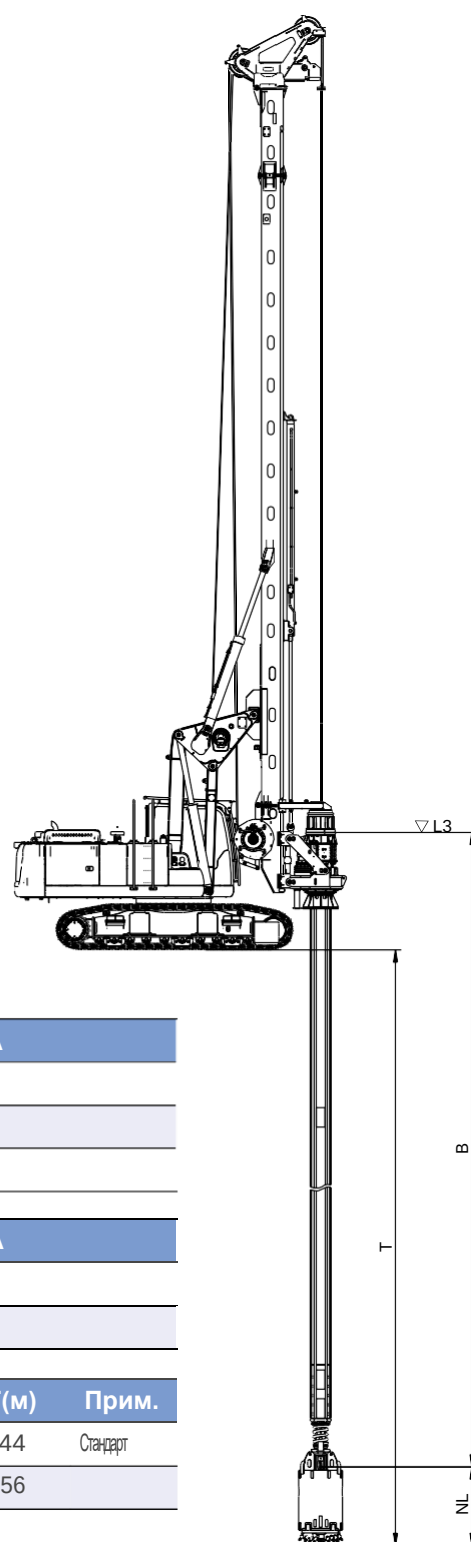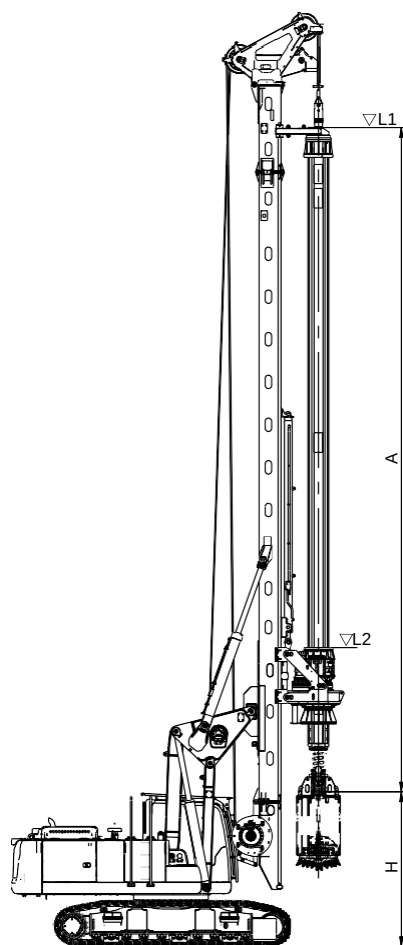

Келли-штанга для бурения без обсадной трубы	SD15A
---	-------

L1(Максимальное расстояние от верха Келли-штани до земли)	16875
---	-------

L2(Максимальное расстояние от буровой головки до земли)	6200
--	------

L3(Минимальное расстояние от буровой головки до земли)	2400
---	------

Диаметр бурения (мм)	SD15A
----------------------	-------

Без обсадной трубы	1500
--------------------	------

С обсадной трубой	1200
-------------------	------

Келли-штанга	A(м)	B(м)	Вес (кг)	H(м)	T(м)	Прим.
φ377-3×12.2 замковая	13.6	46.8	7200	2.8	44	Стандарт
φ377-4×12.2 фрикционная 13.6		58	6700	2.8	56	

A.Длина собранной Келли—штани


B.Длина вытянутой Келли-штани

H.Макс. расстояние от Келли-штани до земли. T.Глубина бурения.


Остальные размеры и длины Келли-штани могут быть предоставлены по запросу.

Транспортные характеристики


- 1 Базовая транспортировка
G=45t

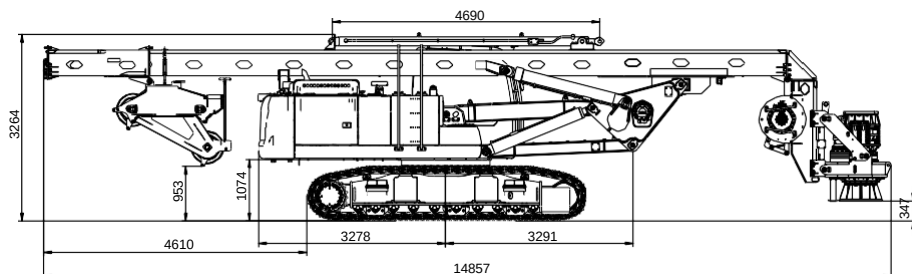

- 2 Вращательно-буровая головка
G=2.4t

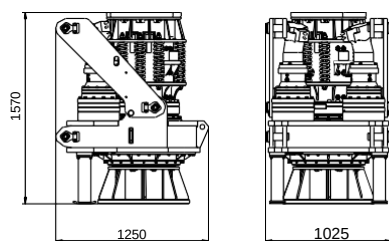

- 3 Оголовок мачты
G=6.2t

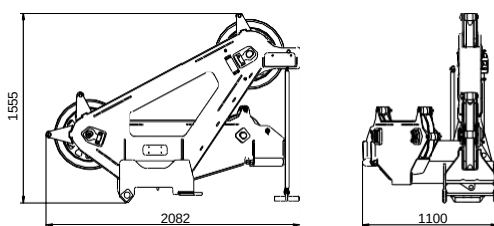

LiuGong в Армении

т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77

email: specmashllc@mail.ru | specmash.am