



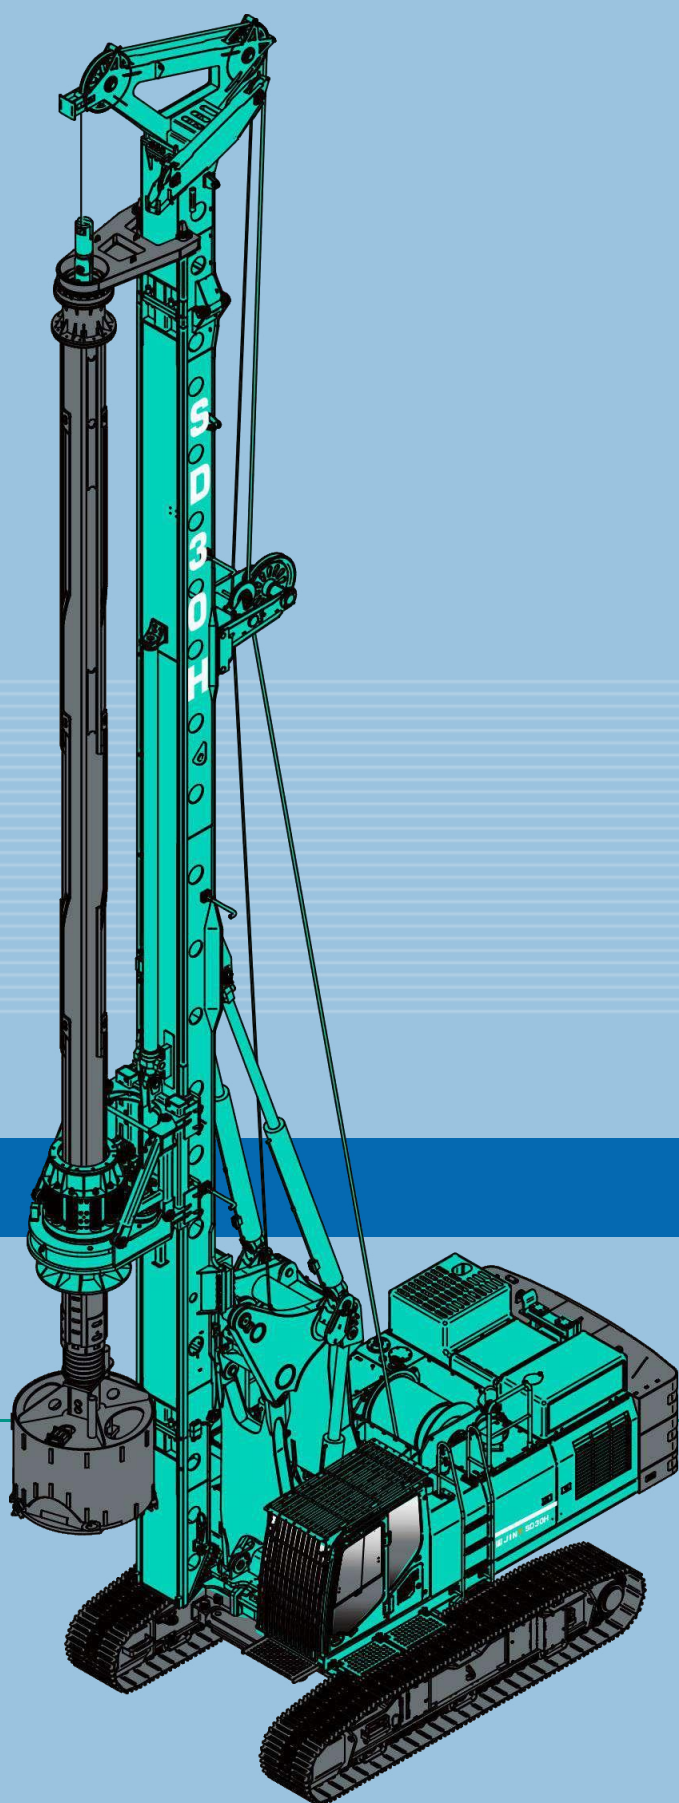



**SD30H**  
Многофункциональная  
буровая установка

## Технические характеристики

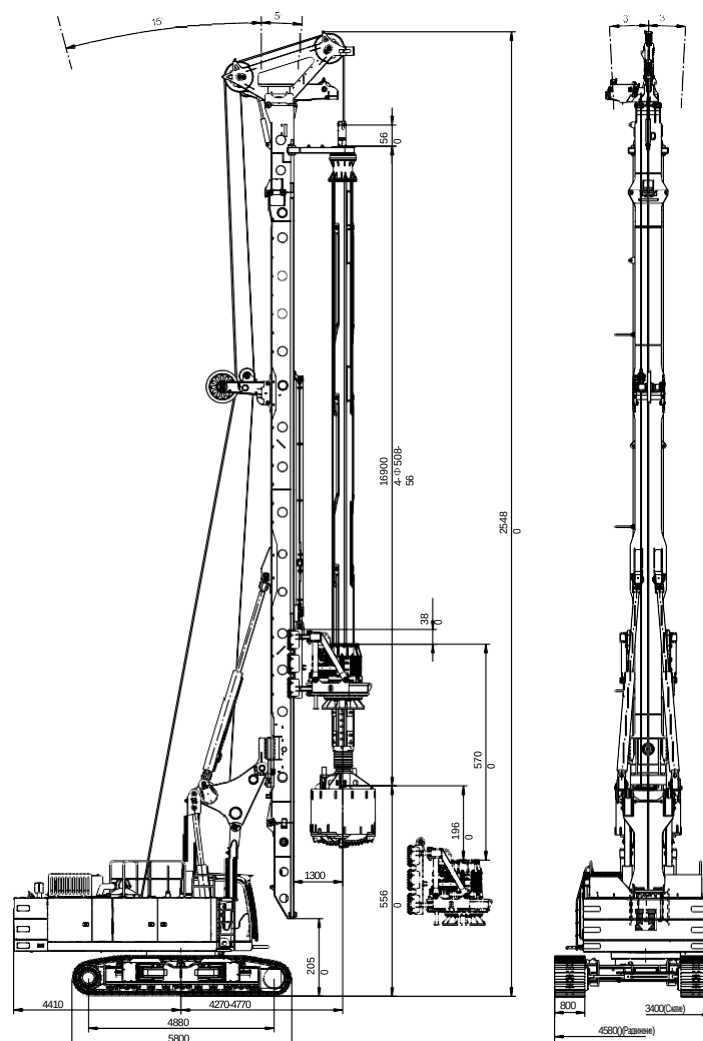

| Модель                                                       |  | SD30H          |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Высота мачты (мм)                                            |  | 25480          |
| Эксплуатационная масса (стандартные буровые инструменты)(кг) |  | 108000         |
| Максимальный диаметр бурения (мм)                            |  | 2500           |
| Максимальная глубина бурения(м)                              |  | 4-62/5-77      |
| Надстройка                                                   |  | JS80           |
| Двигатель                                                    |  | X12/ChineseIII |
| Мощность двигателя (кВт@об/мин)                              |  | 336@1800       |
| Расход гидравлической системы (л/мин)                        |  | 2×360+147      |
| Давление гидравлической системы (МПа)                        |  | 34.3           |
| Емкость топливного бака (л)                                  |  | 730            |
| Емкость бака гидросистемы (л)                                |  | 450            |
| Раздвижная ходовая часть                                     |  | JT85A          |
| Ширина гусеницы (мм)                                         |  | 800            |
| Длина гусеницы (мм)                                          |  | 5800           |
| Ширина гусеничной тележки(сжата/раздвинута) (мм)             |  | 3400/4580      |
| Усилие (кН)                                                  |  | 700            |
| Скорость движения (км/ч)                                     |  | 1.7            |

| Вращательно-буровая головка           |      |
|---------------------------------------|------|
| Крутящий момент (кН·м)                | 300  |
| Скорость вращения (об/мин)            | 5~32 |
| Главная лебедка                       |      |
| Макс. тяговое усилие одной линии (кН) | 330  |
| Диаметр троса (мм)                    | 36   |
| Макс. скорость подъема (м/мин)        | 75   |
| Вспомогательная лебедка               |      |
| Тяговое усилие одной линии (кН)       | 110  |
| Диаметр троса (мм)                    | 20   |
| Макс. скорость подъема (м/мин)        | 35   |
| Система подачи                        |      |
| Ход цилиндра (мм)                     | 5700 |
| Усилие подачи (кН)                    | 315  |
| Усилие тяги (кН)                      | 315  |

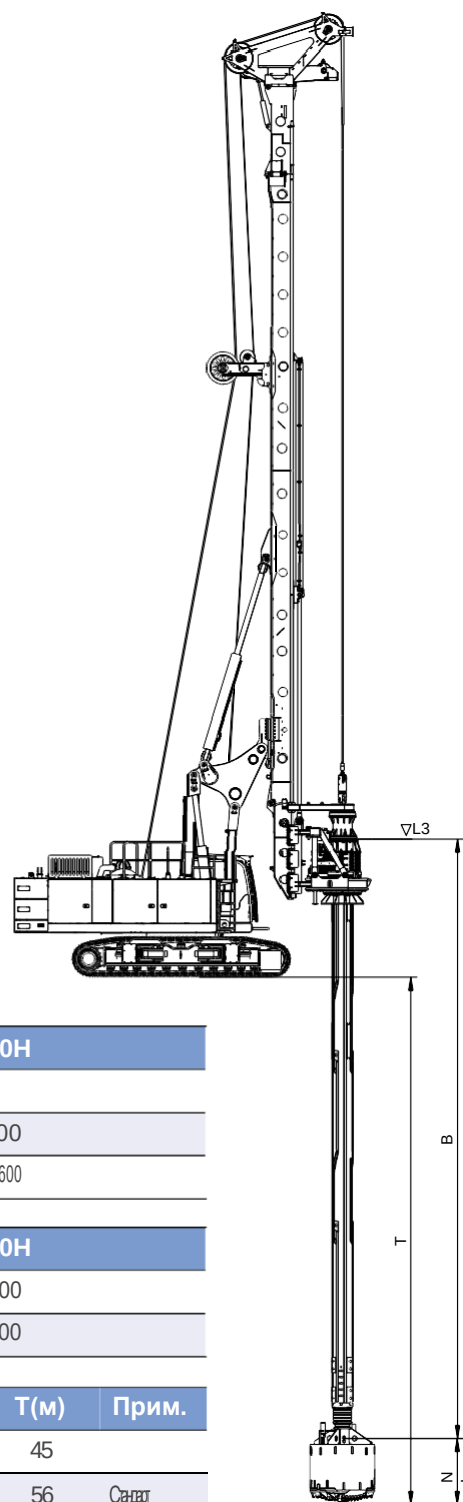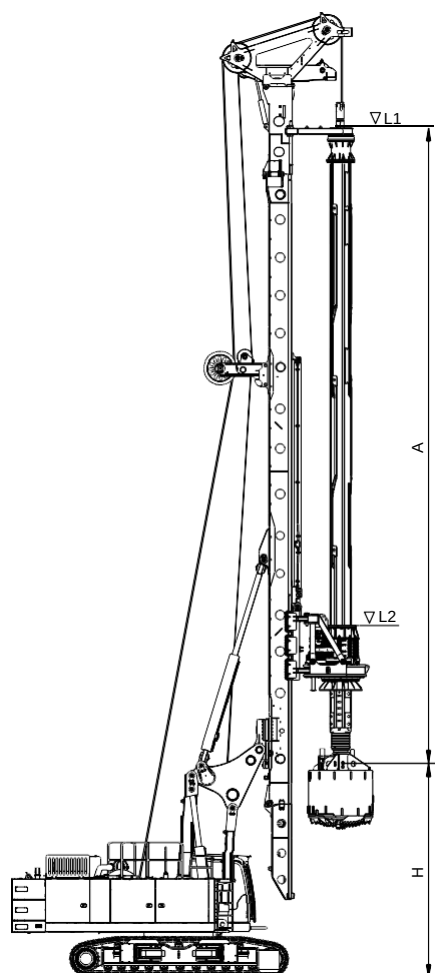

| Келли-штанга для бурения без обсадной трубы | SD30H |
|---------------------------------------------|-------|
|---------------------------------------------|-------|

L1(Максимальное расстояние от верха Келли-штанги до земли) 22500

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| L2(Максимальное расстояние от буровой головки до земли ) | 9300 |
|----------------------------------------------------------|------|

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| L3(Минимальное расстояние от буровой головки до земли ) | 3600 |
|---------------------------------------------------------|------|

| Диаметр бурения (мм) | SD30H |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Без обсадной трубы | 2500 |
|--------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| С обсадной трубой | 2200 |
|-------------------|------|

| Келли-штанга           | A(м) | B(м) | Вес (м) | H(м) | T(м) | Прим. |
|------------------------|------|------|---------|------|------|-------|
| φ 508-3×16 замковая    | 18   | 47.5 | 10500   | 4.5  | 45   |       |
| φ 508-4×15 замковая    | 17   | 58.5 | 13000   | 5.5  | 56   | Сандт |
| φ 508-4×16.5 замковая  | 18.5 | 64.5 | 14500   | 4    | 62   |       |
| φ 508-5×16 фрикционная | 18   | 77.5 | 14000   | 4.5  | 75   |       |

A. Длина собранной Келли-штанги

H. Макс. расстояние от Келли-штанги до земли. T. Глубина бурения.


B. Длина вытянутой Келли-штанги

Остальные размеры и длины Келли-штанги могут быть предоставлены по запросу

## Транспортные характеристики


### 1 Транспортировка всей машины

Weight G=91t Width B=3400mm

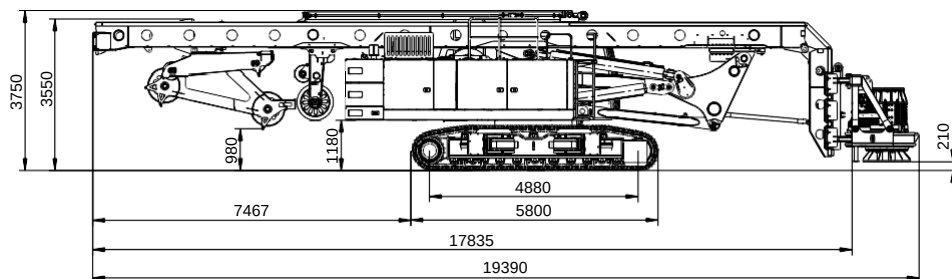


### 2 Разборная транспортировка


Базовая машина weight G=71.4t Width B=3400mm

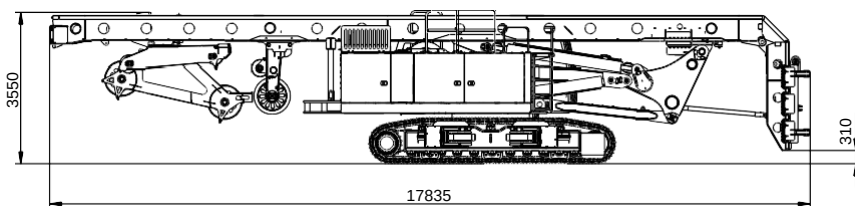


Вращательно-буровая головка  
weight G=6.5t

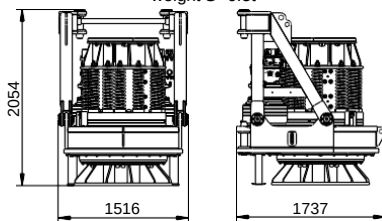

Противовесы  
weight G=12t

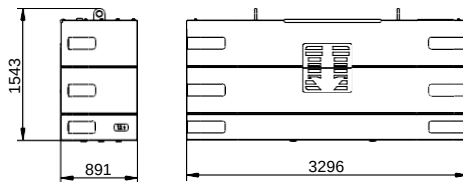

Цилиндры  
weight G=1.1t

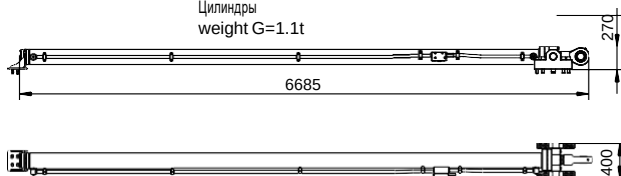

LiuGong в Армении

т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77

email: specmashllc@mail.ru | specmash.am